ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๘๙,๕๐๐.- บาท

๔. **ลักษณะงาน(โดยสังเขป)** ปรับปรุงถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P ๐๖๐๐๖๕๓ , ๐๙๗๐๕๔๘ พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๔๗P ๐๖๖๐๒๗๖ , ๐๙๗๐๐๖๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนดดังนี้

- ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร
- ลงหินคลุกถมผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร
- เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐.- บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายไชยสิทธิ์ เทพทอง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอับดุลย์รอหีม หวังหยัน	กรรมการ
๗.๓ นายบัณฑิต ทานทน	กรรมการ

๘. **รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน**

๘.๑ นายสฤษดิ์ มาลาศรี	ช่างผู้ควบคุมงาน
๘.๒ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์	ผู้ช่วยช่างผู้ควบคุมงาน

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ 7 เดือน...กุมภาพันธ์..พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการปรับปรุงถนนสายร่วมใจพัฒนา ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	228,484.80	1.4019	320,312.84	-เงินล่วงหน้า ....0.......% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง -คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				320,312.84 320,000.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ....

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ลงชื่อ ....

(...นายอับดุลย์รอหีม หวังหยัน....)

ลงชื่อ ....

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

อนุมัติ

ลงชื่อ นายก อบต.

(นายวิโรจน์ หิมเสน)

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายร่วมใจพัฒนา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เมื่อวันที่ วันที่...7...เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	5,400	ตรม.	0.00	0.00	1.74	9,396.00	9,396.00	
2	หินคลุกถมผิวจราจร	540	ลบม.	362.10	195,534.00	18.43	9,952.20	205,486.20	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	540	ลบม.	0.00	0.00	25.19	13,602.60	13,602.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							228,484.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ลงชื่อ กรรมการ
(...นายอับดุลย์รอหีม หวังหยัน....)

ลงชื่อ กรรมการ
(...นายบัณฑิต ทานทน....)

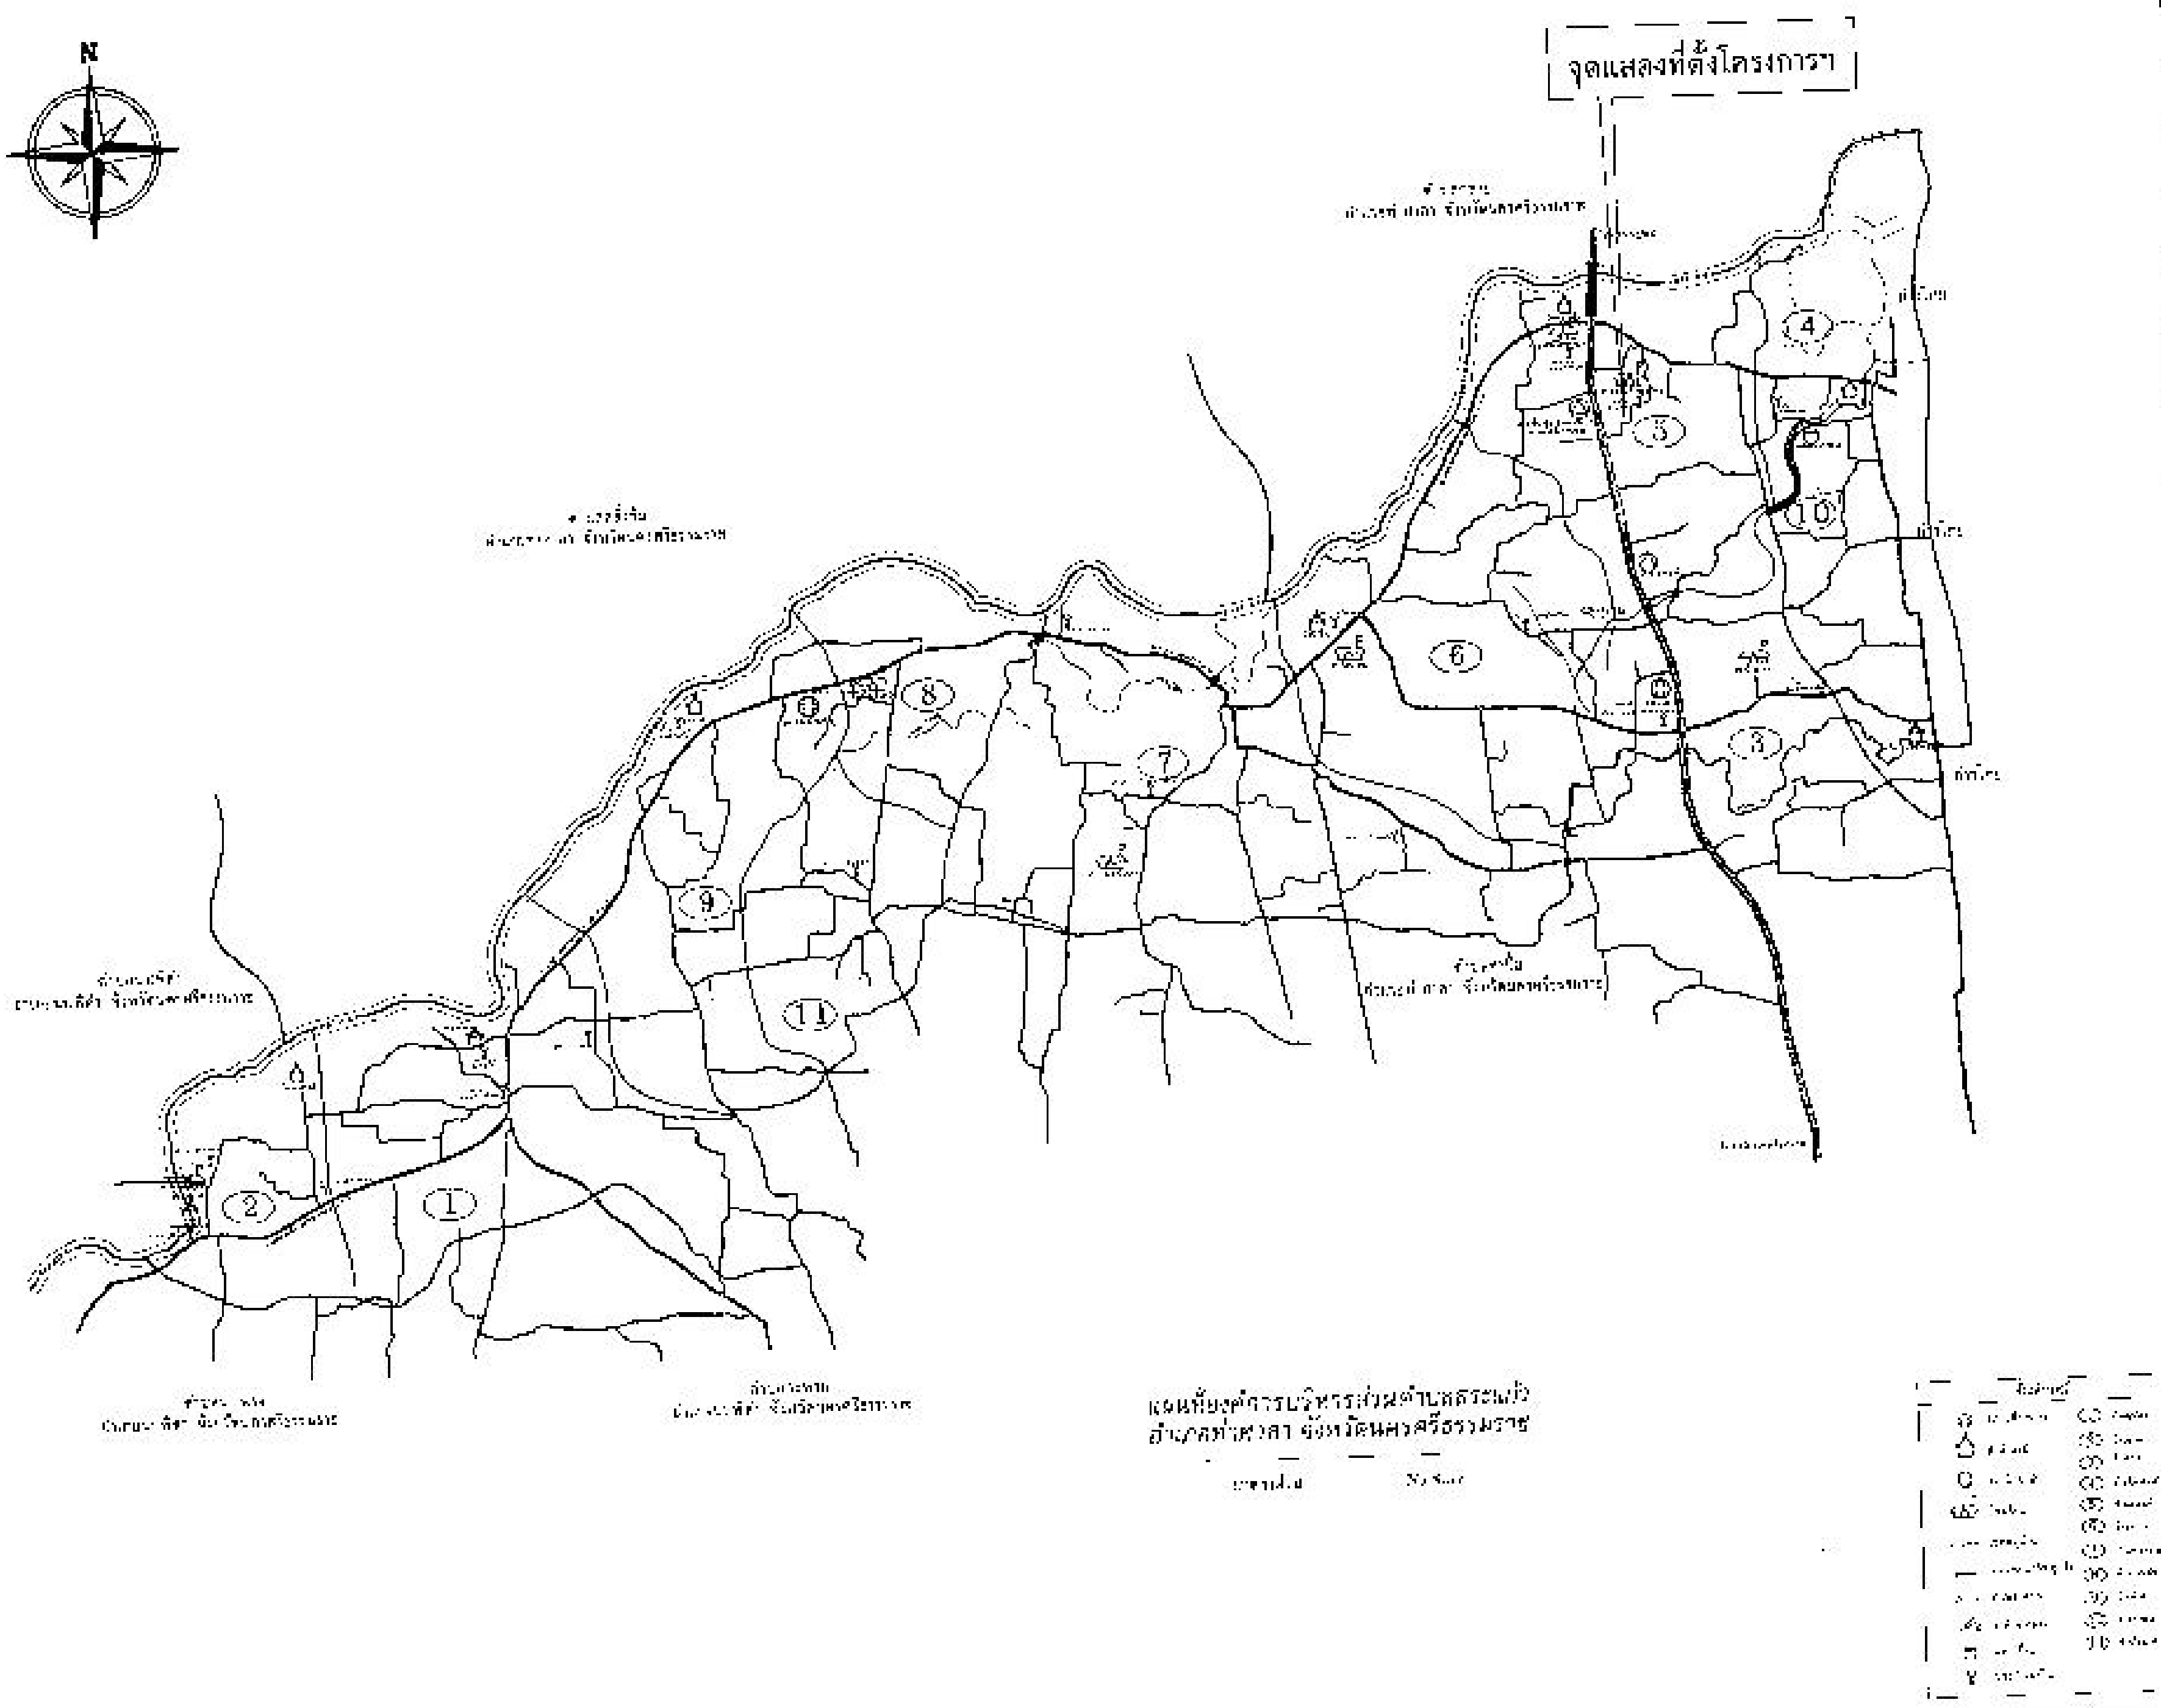

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มาตราส่วน No Scale

อบต.สระแก้ว
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

แบบ /โครงการ

ปรับปรุงถนนสาย[illegible]
หมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ว

สำรวจ

(นายสฤษดิ์ มาลาศรี)
นายช่างโยธาอาวุโส

เขียนแบบ

(นายศราวุฒิ ภูมิศิลป์)
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายบัณฑิต หาบชาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายไชยศักดิ์ เทพทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายวิโรจน์ ทิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบเลขที่

วันที่

มาตราส่วน -

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น

หมายเหตุ...
....

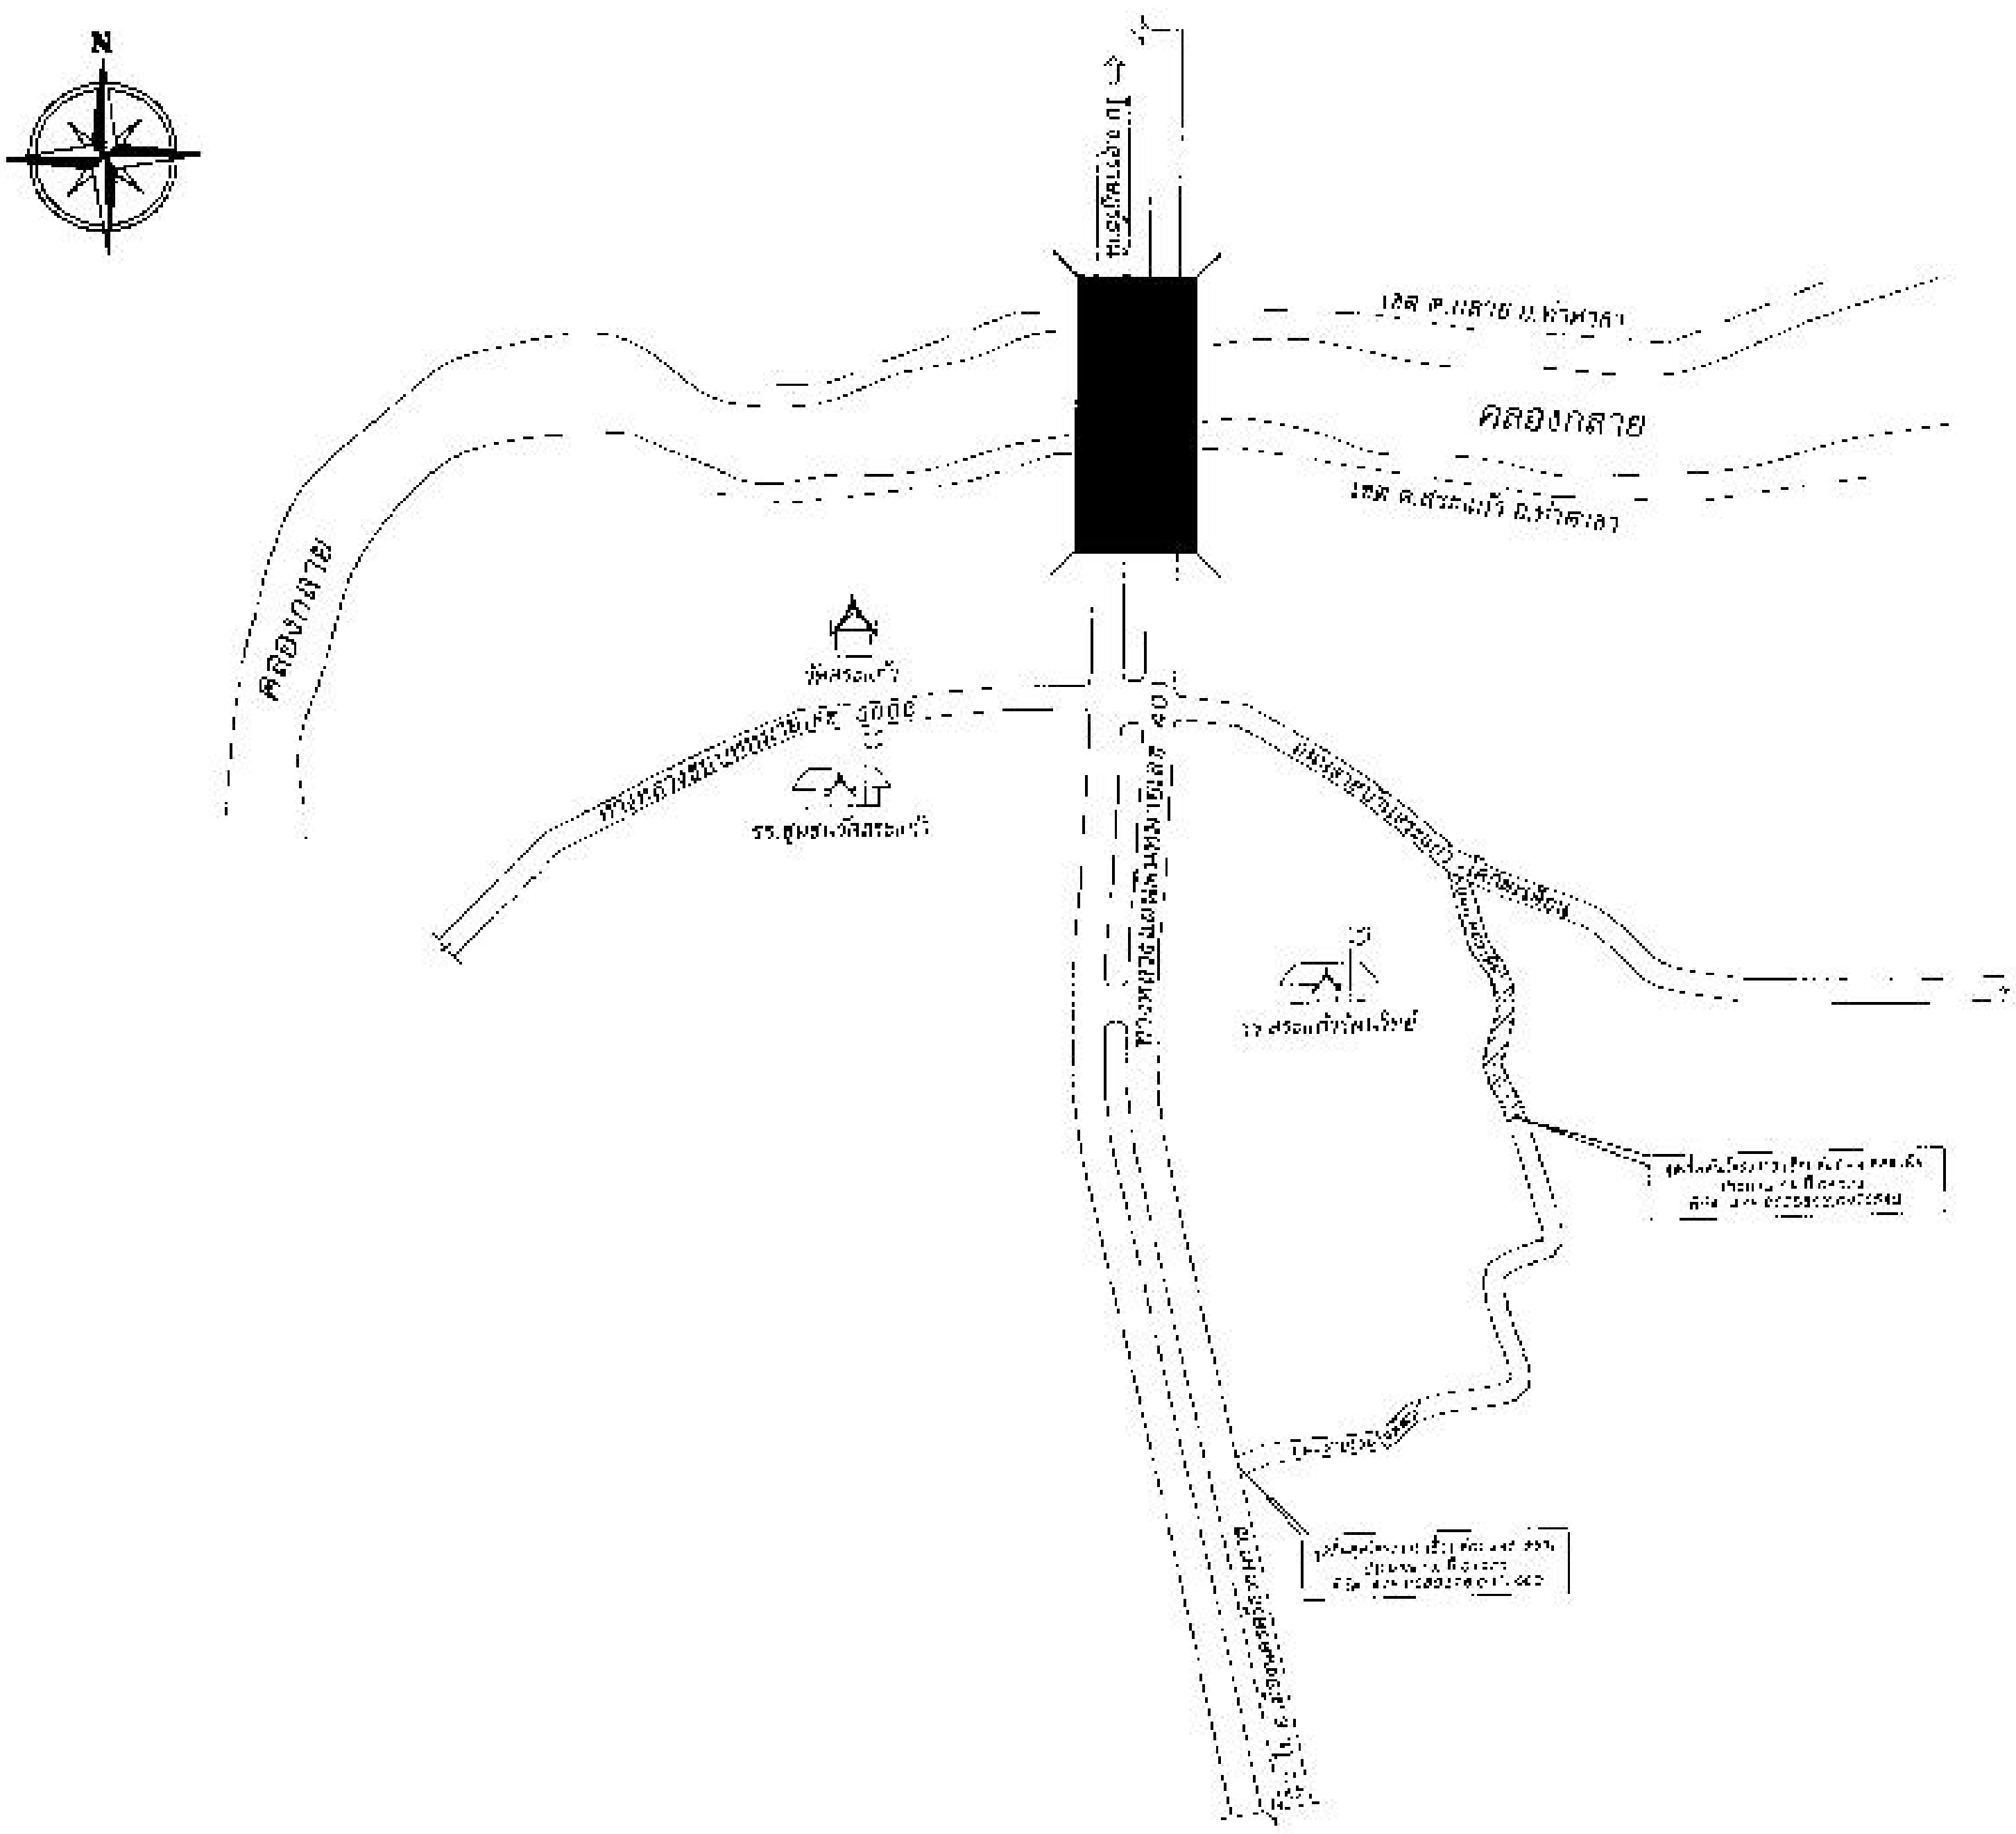

แบบแผนที่สังเขป

มาตราส่วน No Scale

หมายเหตุ

- ตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม และเป็นจุดที่มีผลประโยชน์ต่อชุมชน [illegible]
  แต่ปริมาณงานต้องเป็นไปตามที่กำหนด

อบต.สระแก้ว
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

แบบ / โครงการ

ปรับปรุงถนนสายร่วมใจพัฒนา
หมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ว

สำรวจ

(นายกฤษดิ์ มาลาศรี)
นายช่างโยธาอาวุโส

เขียนแบบ

(นายภาณุวัฒน์ ภูมิภักดิ์)
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายบัณฑิต ทวนทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายไชยสิทธิ์ หนูทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบเลขที่

วันที่

มาตราส่วน -

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น

หมายเหตุ..............................